

# XS-VTK2202-IP

Kit de Videoporteiro


Tecnologia IP e PoE

Inclui Placa, Monitor

Switch PoE e suporte inc.

App Móvel com P2P

Montagem na superfície

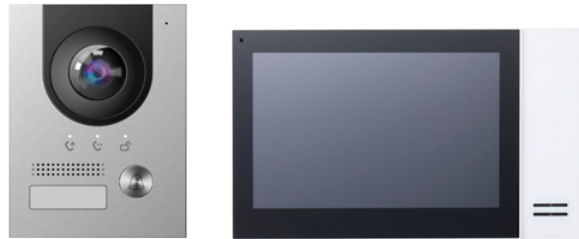

X-Security

Kit Videoporteiro

Tecnologia IP

Pode ser alimentado com PoE

Kit formado por: XS-V2202E-IP placa exterior de videoporteiro com câmara de 2Mpx, XS-V2421M-IP-POE monitor interior com ecrã TFT LCD de 7" e switch PoE

Monitorização através de Software SmartPSS ou App móvel

# Especificações

<b>Placa</b>	
Marca	X-Security
Modelo	XS-V2202E-IP
Sistema operativo	LINUX OS
Sensor de imagem	2 Megapixel CMOS baixa iluminação HD
Lente	2 mm
Ângulo de visão	D: 120° H:160°
Áudio	Áudio bidireccional com microfone e alto-falante
Teclado	Botão mecânico de chamada com etiqueta de personalização LED
Saídas	1 para fechadura principal, 1 alarme, 1 tamper, 1 saída de 12V/100mA
Entradas	1 alarme, 1 estado da porta, 1 Eoc, 1 botão de pressão
Acesso remoto	Navegador Web, Aplicação telemóvel ou software SmartPSS
Interface de rede	Ethernet 10/100 BaseT
Alimentação	DC 12 V / 1A max. / PoE (802.3af)
Grau de protecção	IP65, IK07
Material	Liga de alumínio
Temp. funcionamento	-30° C ~ +60° C
Dimensões	130 (Al) x 96 (Lg) x 28.5 (Fd) mm
Peso	350 g
<b>Monitor</b>	
Marca	X-Security
Modelo	XS-V2421M-IP-POE
Sistema operativo	LINUX OS
LCD	7" 1024x600, Capacitiva
Modo de operação	Botão tátil
Entradas	6 Entradas de alarme configuráveis
Áudio	Áudio bidireccional com microfone e alto-falante com cancelamento de ruído
Acesso remoto	Aplicação telemóvel ou software SmartPSS
Memória	Interna 8GB /Admite MicroSD até 32 GB
Interface de rede	Ethernet 10/100 BaseT
Alimentação	DC 12 V / 500 mA max. / PoE (802.3af)
Temp. funcionamento	-10° C ~ +55° C
Dimensões	119.6 (Al) x 211.5 (Lg) x 21.5 (Fd) mm
Peso	350 g